

Typ 57 mit Drahtschutz anreihbar

Typ 58 ohne Drahtschutz anreihbar

Nicht anreihbare Typen

baugleich zu Typ 57/58
Typ 101/102 Seite DA-25


Approbationen

Typ 57
Typ 58

Technische Daten

Isolationskoordination nach DIN/VDE 0110-1	
Luft- oder Kriechstrecke	≥ 2,6 mm
Isolierstoffgruppe	I
Überspannungskategorie	III III II
Verschmutzungsgrad	3 2 2
Bemessungsspannung (V)	200 200 480
Bemessungsstoßspannung (kV)	2,5 2,5 2,5
Bemessungsstrom	13 A (UL 15 A)
Nennquerschnitt	2 mm ² eindrätig 1,5 mm ² feinstdrätig AWG 14
Anschlussdurchmesser	eindrätig 0,3 - 1,6 mm AWG 22 - 14
Abisolierlänge	6 mm
Anzugsdrehmoment der Klemmschraube	0,5 Nm max.
Lötstift	∅ 0,9 mm empf. Bohrung in der Leiterplatte ∅ 1,2 mm
Lötstiftlänge	3,8 mm
Polzahlen	2 - 3
Farbe	schwarz

Abmessungen (mm)

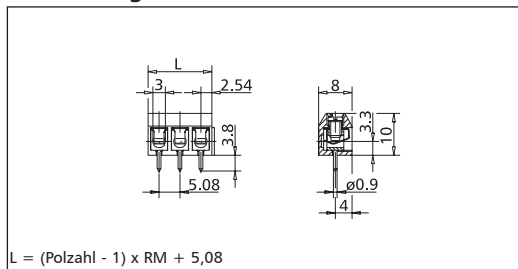

Bestellnummern

Ergänzen Sie die Best.-Nr. mit der gewünschten Polzahl.

Typ 57 Rastermaß 5,08 mm									
Best.-Nr. 310571	<input type="text"/>	02	03						
Typ 58 Rastermaß 5,08 mm									
Best.-Nr. 310581	<input type="text"/>	02	03						

01 Standard 08 Auf Anfrage lieferbar. Mindestbestellmenge 3000 Pole/Typ.