

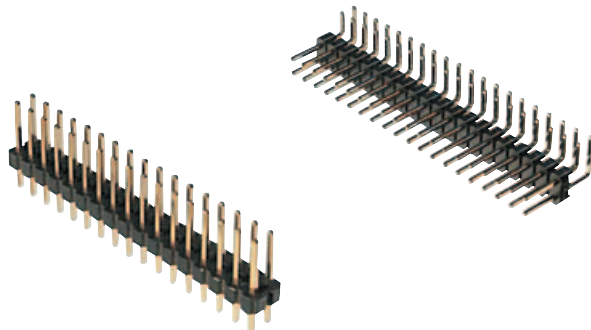



Stiftleisten, Raster 2.54, Doppelreihig Pin Header, Pitch 2.54, Double Row



Isolierkörper Polyester, UL94V-0	Insulator material Polyester, UL94V-0
Nennstrom 3A	Current rating 3A
Kontakt material Messing	Contact material Brass
Insulationswiderstand 5000MΩ min.	Insulator resistance 5000MΩ min.
Durchschlagsspannung 500V AC	Dielectric withstanding 500V AC
Betriebstemperatur -40°C bis +105°C	Operating temperature -40°C to +105°C



Gerade Stifte / Straight pins

Bestellcode: **AWL254 - D - x - x - x - x**
Ordercode :

Bitte „x“ durch die unten geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option listed below

1. 2. 3. 4.

1.	Ausführung G -gerade A -abgewinkelt	Version G -straight A -right angled
2.	Oberfläche G -flash vergoldet * Z -verzinkt S -selektiv	Contact plating G -flash gold * Z -tinn S -selective
3.	Polzahl 04 - 80	Number of contacts 04 - 80
4.	Stiftlänge D -A=6mm, B=3mm* A -A=7mm, B=3mm (nur gerade)	Pin length D -A=6mm, B=3mm* A -A=7mm, B=3mm (only straight)
	* Standard	*standard

Bestellcode: **AWLA - 80 - G**
Ordercode :

Auslauftype: Lieferbar bis Ende 2002

Andere Polzahlen und Stiftlängen auf Anfrage
Other no. of contacts and pin length on request