Datenblatt für BIL 20 Au
Artikelnummer: 930176700

SKS Kontakttechnik GmbH

Produktbeschreibung:	Bestellnummer: 930 176-700
Beschreibung:	Buchse mit Isolierkopf und -ring zum Einbau in Gerätechassis und Schalttafeln bis 2 mm Wandstärke. 4 mm Durchmesser, Buchse Messing vergoldet, mit Lötanschluss.
Typ:	BIL 20 schwarz/black Au
System:	4mm System
Bestellnummer:	930 176-700
Farbe:	
weitere Farbvarianten:	
Technische Daten	
Messkategorie nach IEC 61010:	CAT I
Norm:	IEC 61010
Kontaktart:	ungefederte Buchse
Anschlussart:	M6 Gewinde, löten
Bemessungsspannung:	30 VAC / 60 VDC
Bemessungsstrom: **Derating Kurve beachten!**	32 A
Durchgangswiderstand:	3,5 mOhm
Gehäusebefestigung:	schrauben
Werkstoff	
Kontaktmaterial:	Messing
Kontaktoberflächenmaterial:	Gold
Gehäusematerial:	PA
Überwurfmuttermaterial:	Messing vergoldet
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich:	-25 °C bis +85 °C
Brennbarkeitsklasse	
Gehäuse (Grundmaterial):	UL 94 V - 2
Zeichnung	

Copyright ©2012 SKS Kontakttechnik GmbH / Neue Schichtstr. 14 / D-09366 Niederdorf (printed: Wed Dec 12 2012 6:56:45)

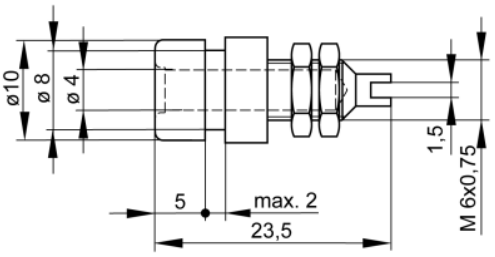
ø10
ø 8
ø 4
1,5
M 6x0,75
5
max. 2
23,5