



Anschalthinweis

Klingel mit Tonruf und optischer Anrufsignalisierung Tonrufzweitgerät WK 958 AP


Anschlussschema (Tonrufzweitgerät)

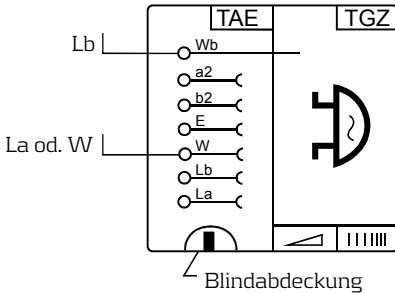


Anschlussschema (Einzelanschluss)

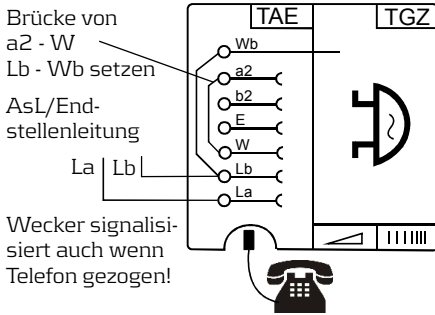


Anschlussschema (Einzelanschluss)

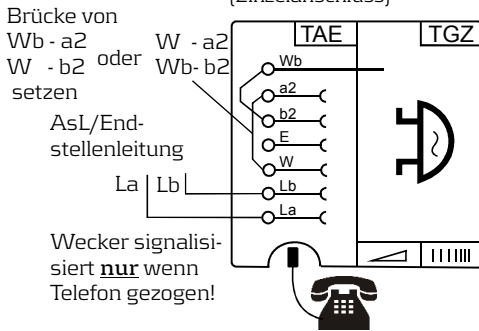

Anschlussschema (Einzelanschluss)




Dieses Anschlussschema wird verwendet, wenn der Telefonapparat keinen W-Ader-Betrieb unterstützt. (Viele der neuen Telefone sind nicht mehr mit einer W-Ader ausgestattet.)



Allgemeines:

Die Tonrufzweitgeräte sind für die zusätzliche Signalisierung eines ankommenden Rufes an einer AsL/Endstellenleitung vorgesehen.

AP-Ausführung



Blindabdeckung entfernt

Der WK 958 ist für Anschaltung an das öffentliche Telekommunikationsnetz und baugleiche Nebenstellenanlagen konzipiert. **Die dabei zugrunde liegende Telekommunikationsnorm FTZ 1TR110 begrenzt die auslösende Rufwechselspannung auf einen Effektivwert zwischen 38 und 70V AC.**

Verschiedene Router und Nebenstellenanlagen unterschreiten diese Werte manchmal deutlich. An solchen Geräten kann die Funktion nicht garantiert werden.

AsL = Anschlussleitung



signaltechniksprenger gmbh

Zum Kugelfang 24
D - 95119 Naila
Deutschland
phone +49 92 82 / 9638-400
fax +49 92 82 / 9638-430
e-mail: info@sts-sprenger.de
www.sts-sprenger.de