



Schrumpfschlauch T 2 flammhemmend 2:1

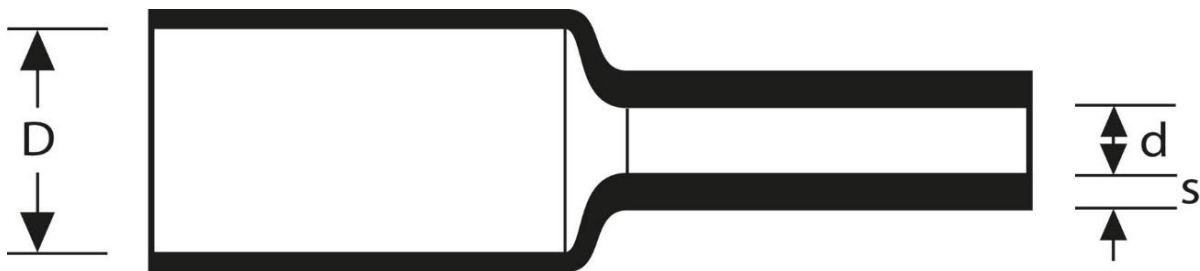

UL 224, 125°C
 E338304

Art.Nr.	Farbe:	Werkstoff	Nenngröße
T 7221202	schwarz	Polyolefin	1/2
Verpackung		Durchschlagsfestigkeit	
Box	8m	≥ 15 kV	
Schrumpfrate	Schrumpftemperatur		Temperaturbereich
2 : 1	> + 70° C		- 55° C bis + 125° C
	D	d	s
in mm:	12,7	6,4	0,65

Stand: 09.12.2015