

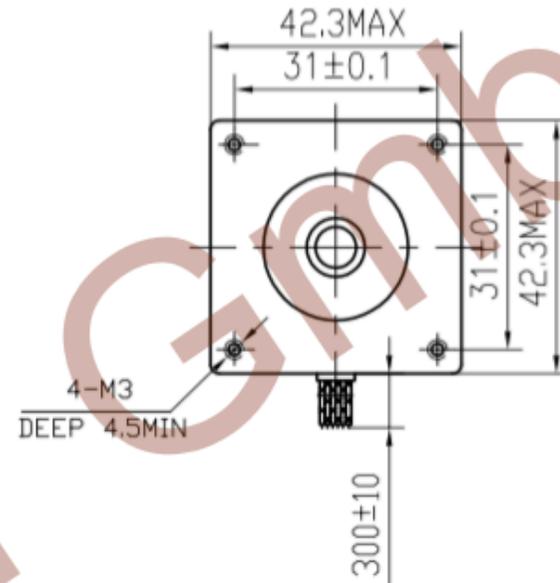


### DIMENSIONS

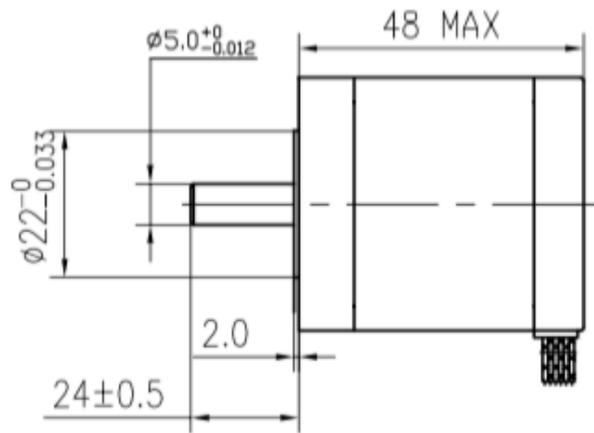

### SPECIFICATIONS unit=mm

PHASE	相数	2 PHASE	COMMENT
STEP ANGLE	步距角	1.8±5% °/STEP	
VOLTAGE	静电压	3.1V	
CURRENT	电流	2.5 A/PHASE	
RESISTANCE	电阻	1.25±10% Ω/PHASE	
INDUCTANCE	电感	1.8±20% mH/PHASE	
HOLDING TORQUE	静转矩	48 N.cm Min	
DETENT TORQUE	定位转矩	2.8N.cm Max	
INSULATION CLASS	绝缘等级	B	
LEAD STYLE	引出线规格	AWG26 UL1007	
ROTOR TORQUE	转动惯量	68 g.cm <sup>2</sup>	



旧底图号  
底图总号  
日期 签名

更改单号	签名	日期
设计 ANDY	2011.9.1	
审核		
工艺		
标准化		
批准		

<b>17HS5425</b>			常州安科特电机有限公司 www.act-motor.com.cn		
等级标记	重量	比例			
1	共	张			
<b>技术规格书</b>					