
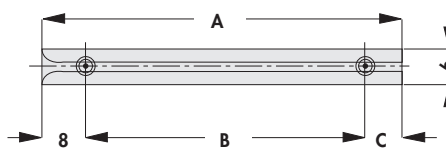


A

Führungsschienen

Anschraubbar



Art. Nr.	Maße [mm]		
	A	B	C
FS 6 065	65	50	7
FS 6 070	70	50	12
FS 6 080	80	67	5
FS 6 090	90	67	15
FS 6 100	100	84	8
FS 6 110	110	84	18
FS 6 120	120	84	28
FS 6 130	130	84	38

Material: Polycarbonat, GF verstärkt

Temperaturbereich: -20 °C ... +130 °C

Gewindebuchsen: Messing vernickelt

Brennbarkeitsklasse: UL 94 V-0

Art. Nr.		
FS 109		
Art. Nr.		
FS 100		
Art. Nr.		
MSVL 100		
* = Lage der Rastnut		
Material:	Polyamid, GF verstärkt	
Temperaturbereich:	-40 °C ... +205 °C	
Brennbarkeitsklasse:	UL 94 V-0	

N

E 25

Lötstifte → E 41
 Einrastbare Führungsschienen → E 27 – 28
 Aushebelgriffe für Führungsschienen → E 28
 Isolierspannstücke → E 43

Abstandsbolzen im TE-Raster → E 37
 Montagescheiben für Transistoren → E 45
 Schwingungsdämpfer → E 39
 Technische Erläuterungen → A 2 – 7