



### SAT-Dämpfungssteller

SAT-Dämpfungssteller mit Stellschraube für stufenlose Dämpfungsregelung.  
Der Regler ist für den Einsatz in der Satelliten- und terrestrischen Verteiltechnik geeignet.



#### Technische Daten

Frequenzbereich	: 0,1 - 2400 MHz
Dämpfung	: 0 - 20 dB
Rückflußdämpfung	: $\geq 9$ dB
Schirmungsmaß	: $\geq 75$ dB
Impedanz	: 75 $\Omega$
Anschlüsse:	: F-Stecker/Kuppler
Mechanische Abmessungen	: 44x24x24mm
BZT-Konformitätsnummer	: 13173

#### Durchgangsdämpfung / Rückflußdämpfung

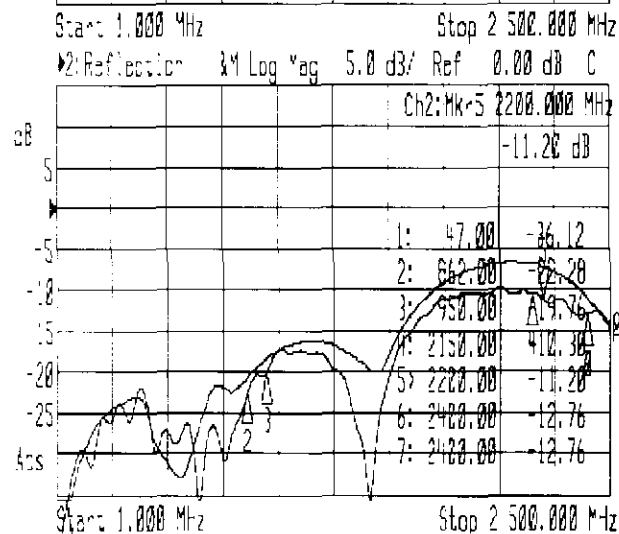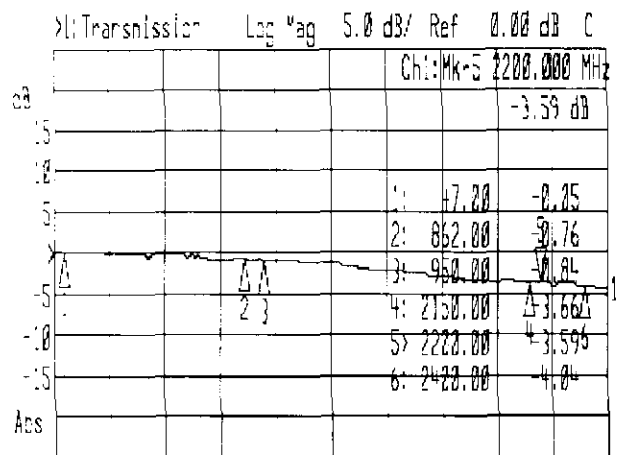

oben: Durchgangsdämpfung 0 dB  
unten: Rückflußdämpf. Eing./Ausg. bei 0 dB

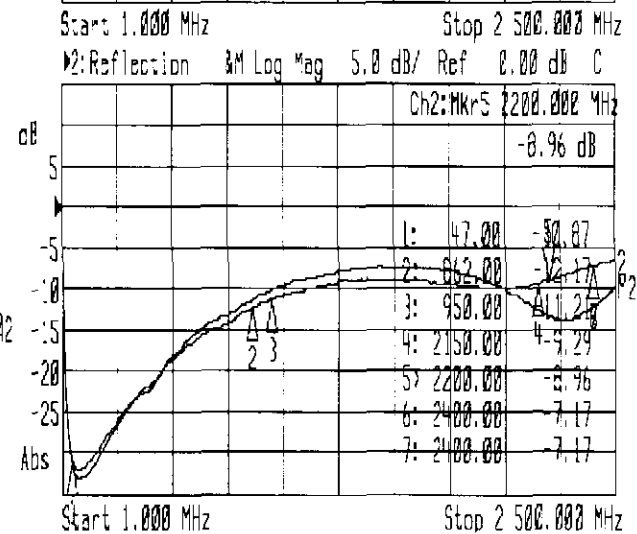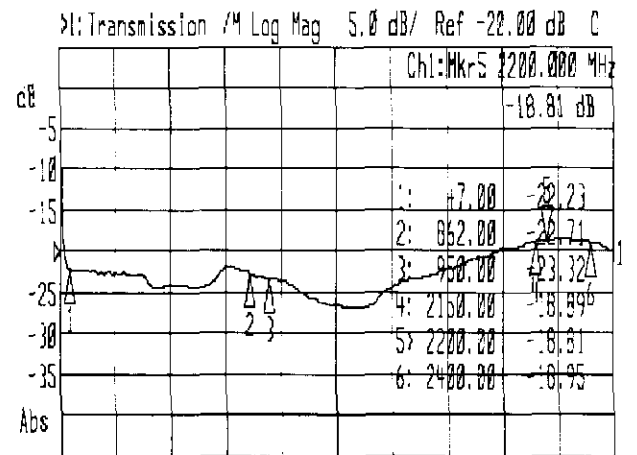

oben: Durchgangsdämpfung 20 dB  
unten: Rückflußdämpf. Eing./Ausg. bei 20 dB