

voll beschaltetes RGB-Verbindungskabel

Mitreißend, klar und in beeindruckender Qualität - tauchen Sie in Ihr Fernsehprogramm, die DVD oder Ihr Konsolenspiel ein. Dieses voll beschaltete SCART Kabel erreicht eine faszinierende Präzision, Farbtreue und Bildauflösung. Dank mehrfacher Schirmung, reiner Materialien und präziser Verarbeitung verbindet es Ihre analogen Geräte mit dem Fernseher. Wie es sich für eine anspruchsvolle Anlage gehört. So sind Sie sicher, dass Ihr Erlebnis so ankommt, wie es gedacht war.

- voll beschalteter RGB-Stecker
- 75Ω definierter Wellenwiderstand
- reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung für klare Signalqualität
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände

Technische Daten

Anschlüsse

Steckermaterial:	3-fach umspritztes PVC / ABS
Kontaktmaterial:	24-Karat-vergoldet
Schirmung:	ja
Anschluss 1, Typ:	SCART-Stecker (21-polig)
Anschluss 1, Steckerlänge (mm):	38,8
Anschluss 1, Steckerbreite (mm):	52,0
Anschluss 1, Steckerhöhe (mm):	20,0
Anschluss 2, Typ:	SCART-Stecker (21-polig)
Anschluss 2, Steckerlänge (mm):	38,8
Anschluss 2, Steckerbreite (mm):	52,0
Anschluss 2, Steckerhöhe (mm):	20,0

Kabel


Typ:	Rundkabel
Länge (m):	0,75 1,5 3
Material Innenleiter:	OFC (sauerstofffreies Kupfer)
Durchmesser Innenleiter (mm):	10 x 0,120
AWG:	29
Anzahl Schirmungen:	2 x
Typ 1. Schirmung:	Aluminium-Folie + Drainage
Typ 2. Schirmung:	Kupfer-Geflecht 112 Adern x 0,12 mm Querschnitt
Material Außenmantel:	hochelastisches PVC
Durchmesser Außenmantel (mm):	10,5
Ferritkern:	beidseitig
Durchmesser Ferritkern (mm):	22,0
Knickschutz:	beidseitig

Signalübertragung

Übertragungsarten:	analoge Audio- und Videosignale
unterstützte Farträume:	RGB
unterstützte Audiostandards:	Stereo-Audio
weitere unterstützte Standards:	FBAS, S-Video
Wellenwiderstand (Ω):	75

Allgemein

Betriebstemperatur von / bis ($^{\circ}\text{C}$):	-10 / +80
Garantie (Jahre):	10




SCART-Stecker (21-polig)




SCART-Stecker (21-polig)



Kabelquerschnitt

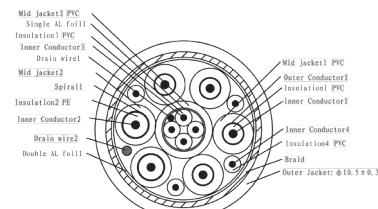

Schaltplan

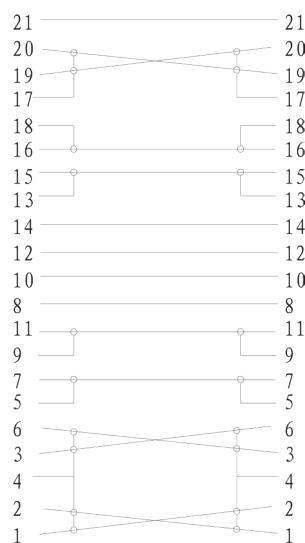

10 Years
Warranty

High-Quality
Assurance

OFC

99,99% Oxygen
Free Copper

24 Carat
Gold

Anti Resistance
Connections

2x
Cable
Shielding

voll beschaltetes RGB-Verbindungskabel

Artikelnr.	Kabellängen (m)	Verpackung (Maße in mm)	Gewicht (kg)	Abbildung	EAN Code
70359	0.75	Einzelkarton: 185 x 180 x 40 Export VPE (24 Stk.): 400 x 285 x 435	Einzelkarton: XX Export VPE: XX		4 040849 703591
70361	1.50	Einzelkarton: 185 x 180 x 40 Export VPE (24 Stk.): 400 x 285 x 435	Einzelkarton: XX Export VPE: XX		4 040849 703614
70363	3.00	Einzelkarton: 185 x 180 x 55 Export VPE (20 Stk.): 400 x 310 x 435	Einzelkarton: XX Export VPE: XX		4 040849 703638

TARIC-Code: 85444290900

Bei Clicktronic® werden alle Kabel oberhalb einer Länge von 7,5 Metern gemäß der Testkriterien als Standard HDMI™-Kabel bezeichnet, auch wenn sie ursprünglich als High Speed HDMI™-Kabel ausgelegt wurden und ggf. auch über größere Distanzen eine deutliche Mehrleistung zeigen.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten. Bei HDMI™ handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Der Inhalt kann von den Abbildungen abweichen. Druckfehler und Änderungen an Produkt, Verpackung oder Dokumentation behalten wir uns vor.
Clicktronic®, Pilmannstraße 12, D-38112 Braunschweig