

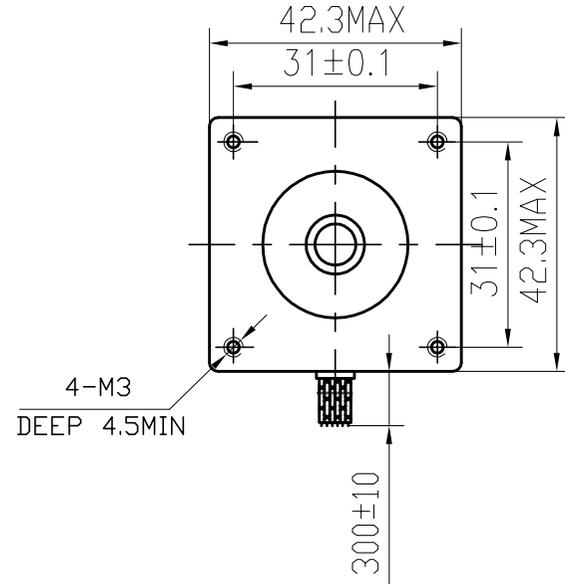


DIMENSIONS

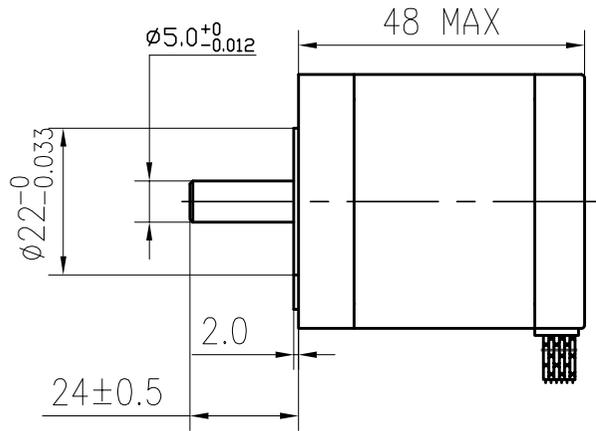

SPECIFICATIONS unit=mm

PHASE	相数	2 PHASE	COMMENT
STEP ANGLE	步距角	0.9± 5% ° /STEP	
VOLTAGE	静电压	3.06V	
CURRENT	电流	1.7A/PHASE	
RESISTANCE	电阻	1.8± 10% Ω/PHASE	
INDUCTANCE	电感	4.0± 20% mH/PHASE	
HOLDING TORQUE	静转矩	40 N.cm Min	
DETENT TORQUE	定位转矩	2.2N.cm Max	
INSULATION CLASS	绝缘等级	B	
LEAD STYLE	引出线规格	AWG26 UL1007	
ROTOR TORQUE	转动惯量	68 g.cm ²	



旧底图号

底图总号

日期 签名

格式 (1)

				17HM5417		常州安科特电机有限公司 www.act-motor.com.cn	
更改标记	更改单号	签名	日期			等级标记	重量
设计	ANDY	2011.9.1					
审核							
工艺							
标准化				1 共 张			
批准							
				技术规格书			

制图:

描图:

幅面: 3#