




Spezifikationen / Specifications

Phase	2 Phase
Step Angle / Schrittwinkel	0.9° ± 5% / Step
Voltage / Nennspannung	3.06 V
Current / Nennstrom	1.7 A/Phase
Resistance / Widerstand	1.8 ± 10% Ω/Phase
Inductance / Induktanz	4.0± 20% mH/Phase
Holding Torque / Haltemoment	40 N.cm Min
Detent Torque / Rastmoment	2.2 N.cm Max
Insulation Class / Isolierungs Klasse	B
Lead Style / Kabel Art	AWG26 UL1007
Rotor Torque / Rotorträgheit	68 g.cm ²

Mechanische Abmessungen / Mechanical Dimensions

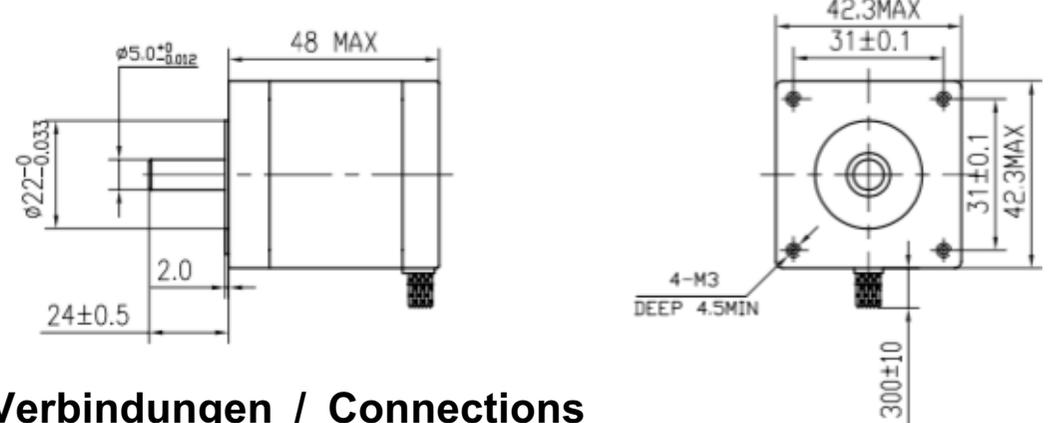

Verbindungen / Connections

Haltemoment Kurve / Torque Curve

