ACT Motor GmbH

17HS5415P1-X6

Spezifikationen / Specifications

Phase	2 Phase
Step Angle / Schrittwinkel	1.8° ± 5% / Step
Voltage / Nennspannung	4.2 V
Current / Nennstrom	1.5 A/Phase
Resistance / Widerstand	2.8 ± 10% Ω/Phase
Inductance / Induktanz	4.8± 20% mH/Phase
Holding Torque / Haltemoment	55 N.cm Min
Detent Torque / Rastmoment	2.8 N.cm Max
Insulation Class / Isolierungs Klasse	B
Lead Style / Kabel Art	AWG26 UL1007
Rotor Torque / Rotorträgheit	68 g.cm^2

Mechanische Abmessungen / Mechanical Dimensions

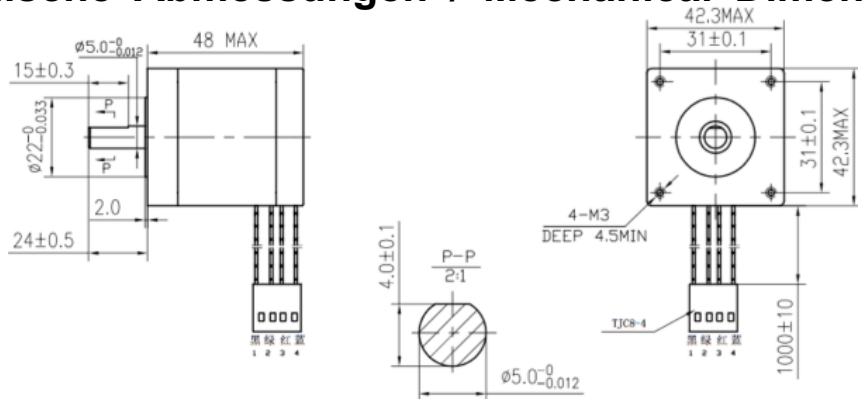

Verbindungen / Connections

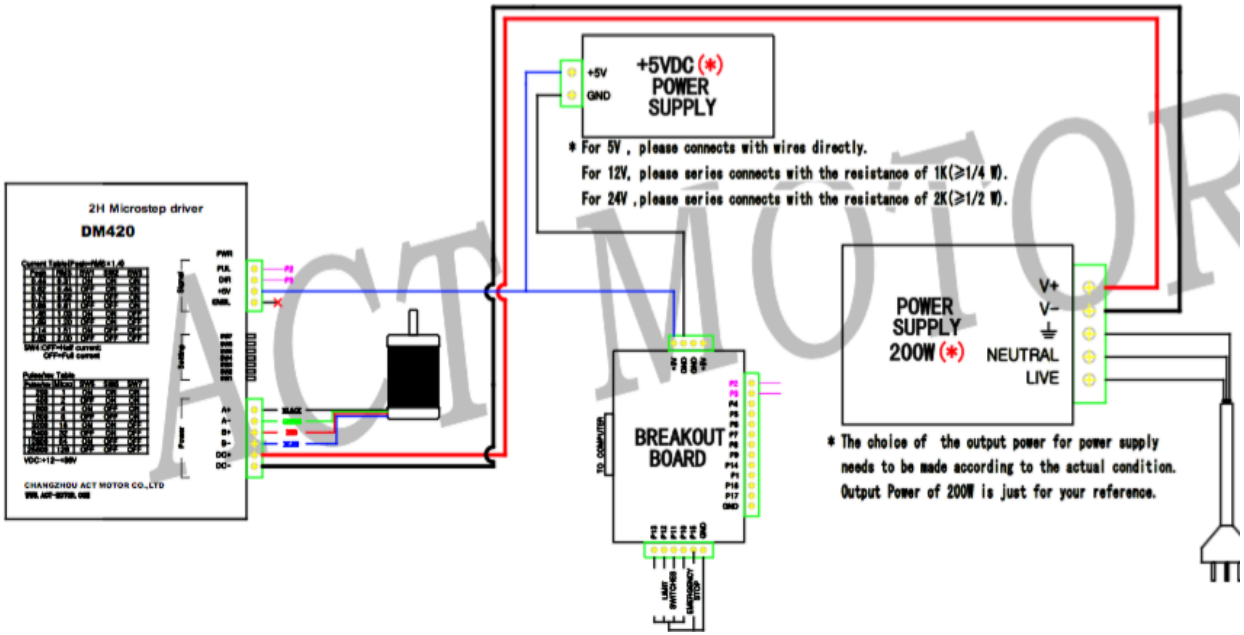

Haltemomentkurven / Torque Curve

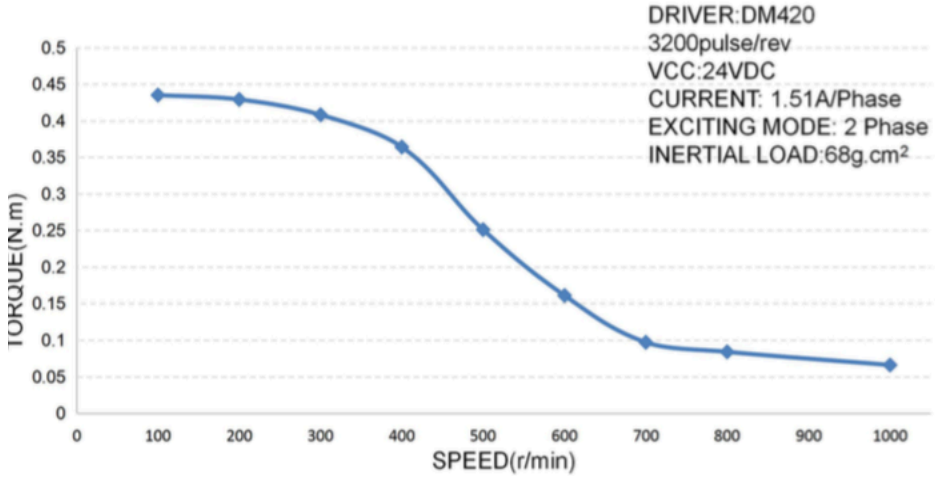

ACT Motor GmbH
Rosenheimer Str.10
28219 Bremen
Internet: www.act-motor.de

Tel:+49(0)421.5142.6266
Fax:+49(0)421.5142.6265
eva.seyer@act-motor.com
Facebook: www.facebook.com/ACTMotorGmbH/

Bankverbindung:
Commerzbank AG Bremen
BIC:COBADEFFXXX
IBAN:DE56 2904 0090 0140 3658 00