

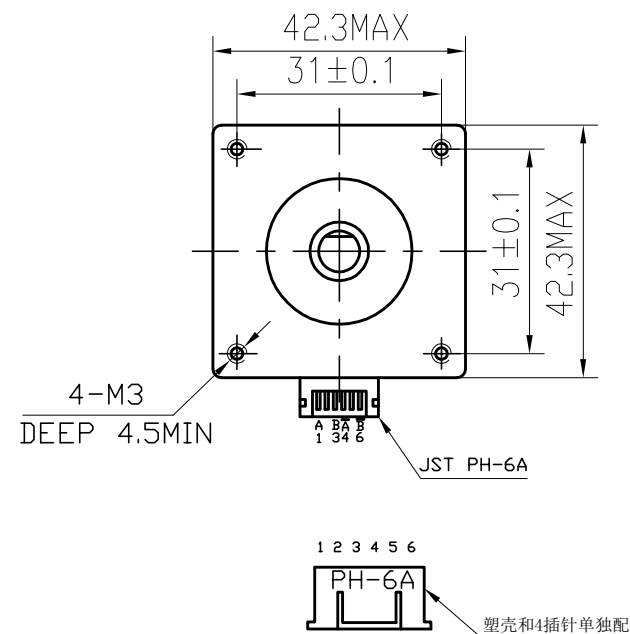


DIMENSIONS

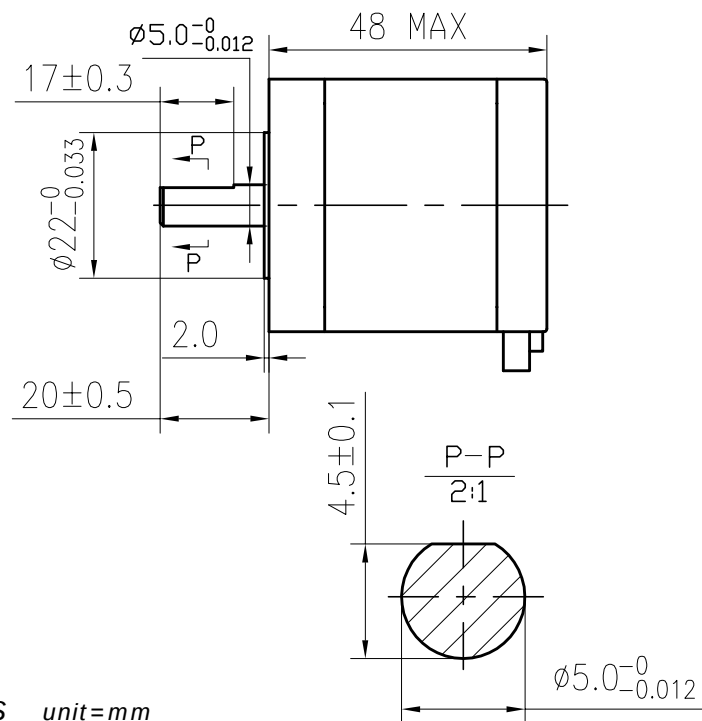

SPECIFICATIONS *unit=mm*

PHASE	相数	2 PHASE	COMMENT
STEP ANGLE	步距角	1.8± 5% ° /STEP	
VOLTAGE	静电压	3.1V	
CURRENT	电流	2.5 A/PHASE	
RESISTANCE	电阻	1.25± 10% Ω/PHASE	
INDUCTANCE	电感	1.8± 20% mH/PHASE	
HOLDING TORQUE	静转矩	48 N.cm Min	
DETENT TORQUE	定位转矩	2.8 N.cm Max	
INSULATION CLASS	绝缘等级	B	
LEAD STYLE	引出线规格	AWG26 UL1007	
ROTOR TORQUE	转动惯量	68 g.cm ²	

					17HS5425L20P1-X2	常州安科特电机有限公司 www.act-motor.com.cn		
						等级标记	重 量	比 例
更改 标记		更改单号	签 名	日期				
设 计	ANDY	2013.10.28						
审 核					技术规格书			
工 艺								
标准 化								
批 准					1	共 张		