



Schrumpfschlauch T 2 flammhemmend 2:1

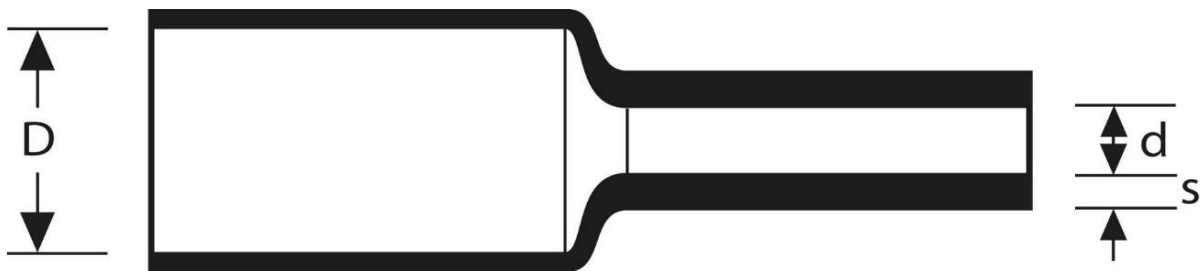

UL 224, 125°C
E338304

Art.Nr.	Farbe:	Werkstoff	Nenngröße
T 7222502	schwarz	Polyolefin	1
Verpackung		Durchschlagsfestigkeit	
Box	5m	≥ 15 kV	
Schrumpfrate	Schrumpftemperatur		Temperaturbereich
2 : 1	> + 70° C		- 55° C bis + 125° C
	D	d	s
in mm:	25,4	12,7	0,90

Stand: 09.12.2015